



ТАБЛО СВІТЛОДІОДНЕ ГОДИННИК / ТЕРМОМЕТР / КАЛЕНДАР З ПОДАЧЕЮ СИГНАЛІВ Керівництво з експлуатації

STAR-T
com.ua

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОМПЛЕКТА

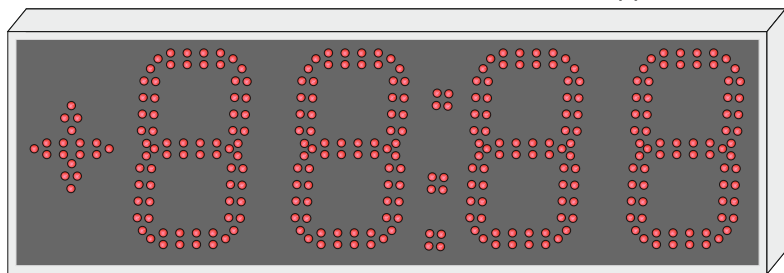

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

ІЧ - ПУЛЬТ – служить для введення та коригування значень в пам'яті контролера. Керування таблом через ІЧ-канал, приймач розташований на лицьовій панелі табло. **Всі зміни контролюються на табло.**

Натиснувши на **ENTER** виконується вхід до меню налаштувань точного часу та інших параметрів. В цьому режимі миготливі значення редагуються натисканням кнопок **ВГОРУ** **ВНИЗ**. Подальше натискання на **ENTER** виконує перехід до наступного параметра за схемою: ГОДИНИ - ХВИЛИНИ - ДЕНЬ - МІСЯЦЬ - РІК наступне натискання на **ENTER** - вихід з МЕНЮ та збереження налаштувань.

Натискання кнопки **POWER** призведе до виключення індикації табло, наступне натискання ввімкне індикацію. При відключенні та повторній подачі живлення на табло, індикацію буде ввімкнено, незалежно від попереднього стану.


Для входу в режим програмування подачі сигналів натисніть кнопку **MENU**. Після чого на табло блимає номер першої програми та її стан, яка відображається так: **01of** програма №1 вимкнута, або **01on** програма №1 ввімкнена. Ввімкнути/вимкнути програму можна натискаючи на кнопку ВНИЗ. При натисканні кнопки ВГОРУ вибирається наступна програма.

Після вибору програми слід натиснути кнопку **ENTER**. На індикаторі блимає значення ГОДИН ввімкнення сигналу. Для зміни значення необхідно натиснути кнопку ВГОРУ або ВНИЗ. Наступне натискання на **ENTER** - блимає значення ХВИЛИН ввімкнення сигналу. Наступне натискання на **ENTER** повертає в режим вибору № програми. Аналогічно можна відредагувати параметри для наступних програм, і так до 31 програми на добу. Після 31 програми можна налаштувати тривалість подачі сигналу **Int**. Він встановлюється в секундах, від 1 до 23 секунд. Встановлюється лише перший параметр (наприклад 05.00) другий параметр не використовується. При натисканні на **EXIT**, годинник автоматично збереже всі значення і повернеться до робочого режиму

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Забороняється розбирати або проводити ремонт пристрою під напругою мережі змінного струму. Пристрій монтується на монтажні елементи, що входять до комплекту, при відключеному живленні та дотриманні обережності в поводженні. При кріпленні неприпустимо виникнення механічного напруження на корпусі.

Наіменування	Величина
Номінальна напруга живлення	220 +/-10% V, 50 Hz
Власна споживана потужність	не більше 25 Вт
Температура зовнішнього середовища	- 20 °C ... + 40 °C
Розмір корпусу (мм) +/-2 мм	x x
Колір свічення світлодіодів	

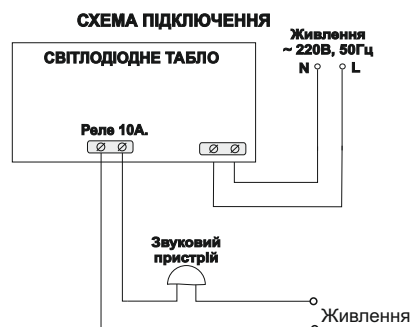

Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні користувачем вимог описаних в данному керівництві з експлуатації.

Гарантія не поширюється на пристрій:

- що вийшли з ладу в результаті невідповідності напруги живлення заданим параметрам;
- в разі присутності ознак втручання в схему пристрою;
- в разі присутності пошкоджень корпусу, заводських пломб, наліпок;
- так само гарантія не поширюється на з'єднувальні дроти, елементи живлення, роз'єми, зовнішні датчики і пульты.

Виробник проводить ремонт або заміну пристроїв які вийшли з ладу протягом гарантійного терміну, в м.Кам'янське. Транспортування пристрою здійснюється силами і за рахунок СПОЖИВАЧА.

Дата продажу _____ Арт. 07 _____ № _____

ПП "СТАР ТРЕЙД" м. Кам'янське <http://star-t.com.ua> e-mail: star-t@i.ua (098)216-02-39, (056) 794-794-1