


ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОМПЛЕКТА

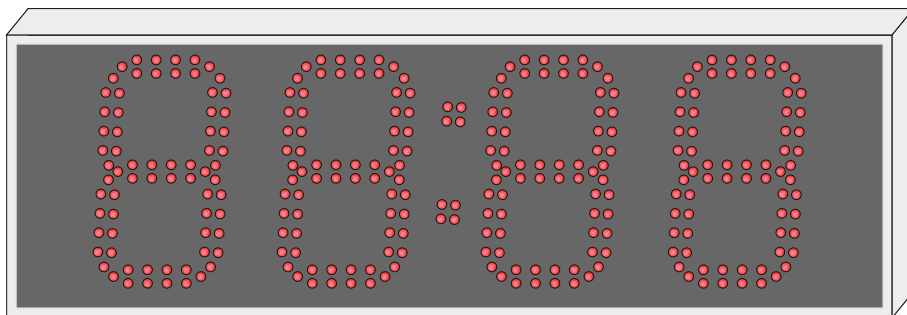

СВІТЛОДІОДНЕ ТАБЛО

ІЧ - ПУЛЬТ

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Пульт керування- служить для введення та корегування значень в пам'ять контролера. Управляє таблом через ІЧ-канал, приймач розташований на лицьовій панелі табло. Все зміни контролюються на світлодіодному табло.

У режимі **ТАЙМЕРА** кнопками "+1 хв" "-1 хв" і "+1 сек" "-1 сек" встановлюється значення хвилин і секунд на таймері. При натисканні **СТАРТ / СТОП** таймер буде відповідно запущений або припинений. Якщо час на таймері вийшов, то на табло буде відображено (- : - : -).

Якщо натиснути кнопку **СТАРТ** коли на індикаторі прочерки, то таймер буде запущений із значення збереженого в пам'яті. Для збереження нового значення в пам'яті, потрібно кнопками **"ВГОРУ" "ВНИЗ"** виставити необхідне значення хвилин (таймер повинен бути зупинений) і натиснути кнопку **ПАМ'ЯТЬ**.

Також є можливість коригувати хвилини і секунди під час зворотнього відліку кнопками **"+1 хв" "-1 хв" і "+1 сек" "-1 сек"**.

Для скидання ВСІХ значень таймера, натиснути на кнопку **"СБРОС"**.

Для регулювання яскравості необхідно натиснути на **«Яскравість «+ 2%» і «-2%»**.

Натискання **"РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ"** призведе до вимикання індикації табло, наступне натискання включити індикацію.

ОПИС ТА ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЛЕРА

Контролер керує роботою табло, зберігає в незалежній пам'яті дані.

Натискання кнопки **"РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ"** змінює стан табло з робочого режиму в режим очікування і навпаки.

У робочому режимі табло відображує час гри на таймері форматі **ММ: СС**.

У режимі очікування індикація на світлодіодному табло вимкнена.

Найменування	Величина
Номінальна напруга живлення	220 +/-10% V, 50 Hz
Власна споживана потужність	не більше 25 Вт
Температура зовнішнього середовища	- 20 °C ... + 40 °C
Розмір корпусу (мм) +/-2 мм	x x
Колір свічення світлодіодів	

Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні користувачем вимог описаних в данному керівництві з експлуатації.

Гарантія не поширюється на пристрої:

- що вийшли з ладу в результаті невідповідності напруги живлення в заданих параметрах;
- в разі присутності ознак втручання в схему пристрою;
- в разі присутності пошкоджень корпусу, заводських пломб, наліпок;
- так само гарантія не поширюється на з'єднувальні дроти, елементи живлення, роз'єми, зовнішні датчики і пульт.

Виробник проводить ремонт або заміну пристроїв які вийшли з ладу протягом гарантійного терміну, в м. Кам'янське. Транспортування пристрою здійснюється силами і за рахунок Споживача.

Дата продажу _____ Арт. 07 _____ № _____